
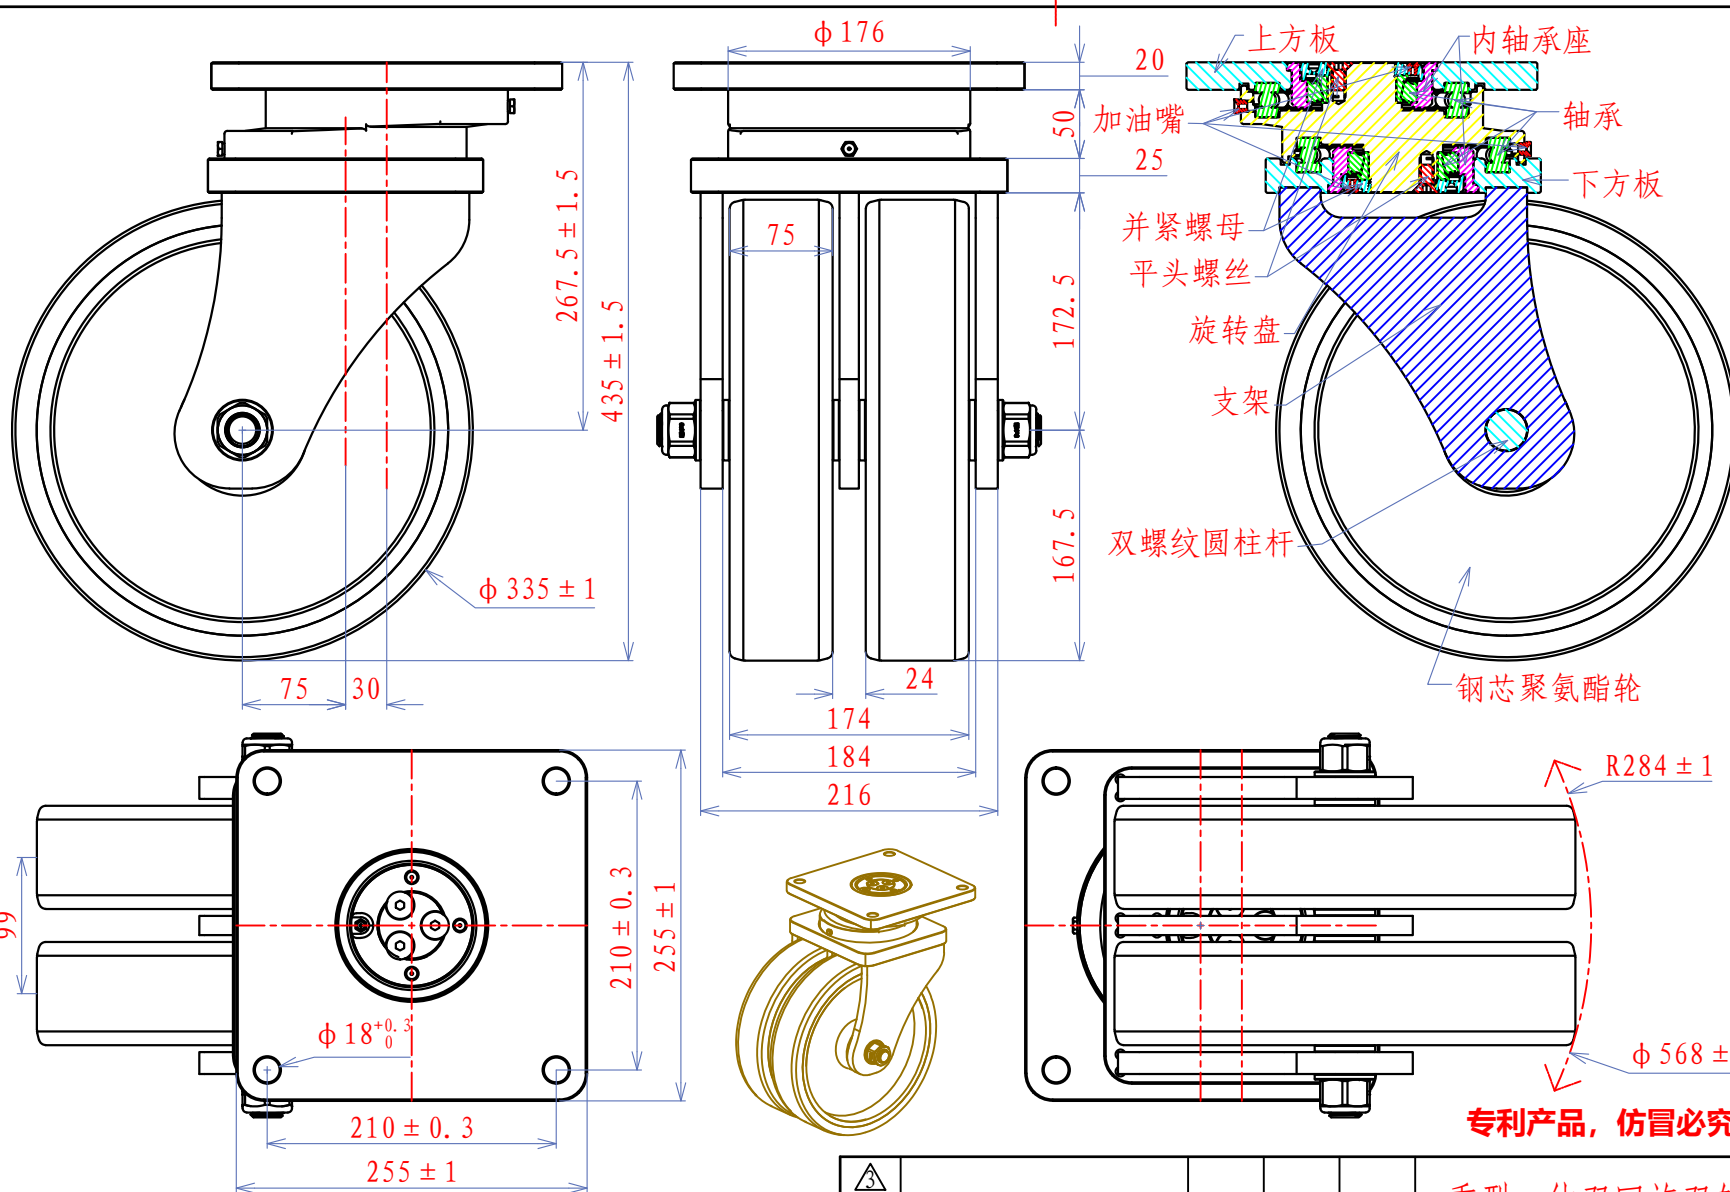




- 技术要求:
- 1、从动轮连接处用螺丝与铆钉，螺栓使用8.8级以上。
  - 2、底板厚20MM, 支架厚16MM; 安装孔位置: 210\*210\* $\phi$ 18。
  - 3、主体表面: 喷塑或者喷漆 (深灰色)。。
  - 4、行走速度8KM/H承载 $\leq$ 3.2T; 行走速度4KM/H承载 $\leq$ 4.9T
  - 5、轮子需定期检查，螺丝需定期检查是否有松动。

|               |      |  |                |     |                                                   |                      |   |   |              |                       |     |
|---------------|------|--|----------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------|---|---|--------------|-----------------------|-----|
| △3            |      |  |                |     | 重型一体双回旋双轮<br><br>13.5寸一体双回旋双轮<br><br>规格：Φ335*75=2 |                      |   |   |              |                       |     |
| △2            |      |  |                |     |                                                   |                      |   |   |              |                       |     |
| △1            |      |  |                |     |                                                   |                      |   |   |              |                       |     |
| 序号            | 变更内容 |  | 日期             | 变更人 |                                                   | 审核                   |   |   |              |                       |     |
| 设计<br>Design  |      |  | 标准<br>Standard |     |                                                   | 阶段标记<br>Phase marker |   |   | 重量<br>Weight | 比例<br>Proport         |     |
| 审核<br>Audit   |      |  | 批准<br>Approval |     |                                                   | S                    | B | A | 71.34KG      | 1: 1                  |     |
| 工艺<br>Process |      |  | 出图<br>Map Out  |     | 2024/11/25                                        | 尺寸单位<br>Size unit    |   |   | MM           | 页数<br>Number of pages | 1/1 |

重型一体双回旋双轮  
13.5寸一体双回旋双轮  
规格:  $\Phi$ 335\*75=2

|                                                    |                  |                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 产品说明<br>Product description                        |                  | ESUN<br>屹上脚轮                                                                          |  |
| 胎面材质<br>Tread material                             | 聚氨酯（CPU）         |                                                                                       |  |
| 胎面颜色<br>Tread color                                | 黑色               |                                                                                       |  |
| 胎面硬度<br>Tread hardness                             | 95 ShoreA ±3     |                                                                                       |  |
| 轮毂材质<br>Wheel material                             | 铸钢               |                                                                                       |  |
| 轮毂表面处理<br>HUB surface treatment                    | 喷漆黑色             |                                                                                       |  |
| 承载力<br>Carrying capacity                           | 4.9T             |                                                                                       |  |
| 加紧宽度<br>Tighten the width                          | 184MM            |                                                                                       |  |
| 轮径<br>Tire diameter                                | 335MM            |                                                                                       |  |
| 轮宽<br>Tire width                                   | 174MM            |                                                                                       |  |
| 轮毂宽度<br>Hub Width                                  | 75MM             |                                                                                       |  |
| 耐温性<br>Temperature resistance                      | -25° C-80° C     |                                                                                       |  |
| 滚动阻力<br>Rolling Resistance                         | ■ ■ □ □ □        |                                                                                       |  |
| 行走噪音<br>Walking noise                              | ■ ■ ■ □ □        |                                                                                       |  |
| 保护地面<br>Protect the ground                         | ■ ■ ■ ■ □        |                                                                                       |  |
| 轴承种类<br>Bearing type                               | 轴承               |                                                                                       |  |
| 轴承规格型号<br>Bearing type                             | 51124/32010/6206 |                                                                                       |  |
| 屹上脚轮有限公司<br>ESUN Casters Co., Ltd.                 |                  |                                                                                       |  |
| 产品编号：<br>Product number<br>SH010310-335CCPU122 95A |                  |                                                                                       |  |
| 投影标识：<br>Projection mark                           |                  |  |  |