

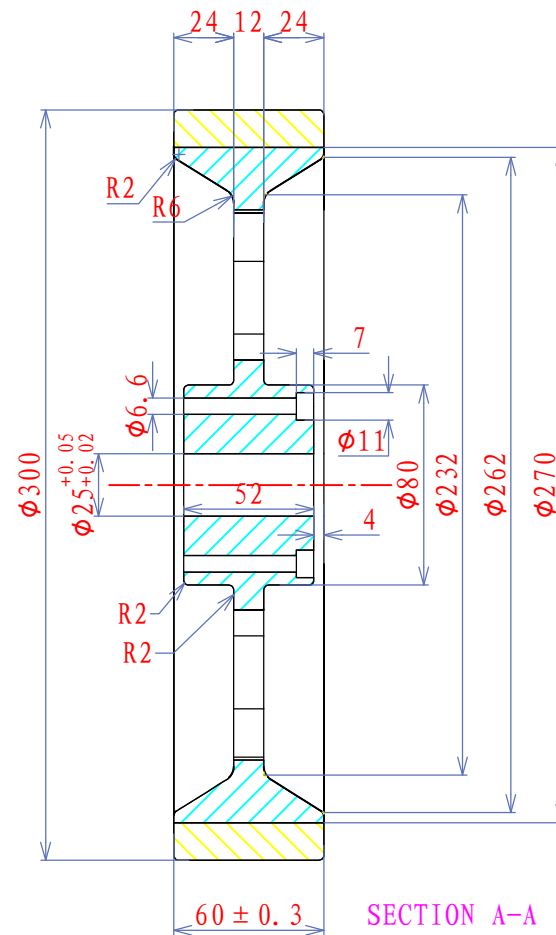


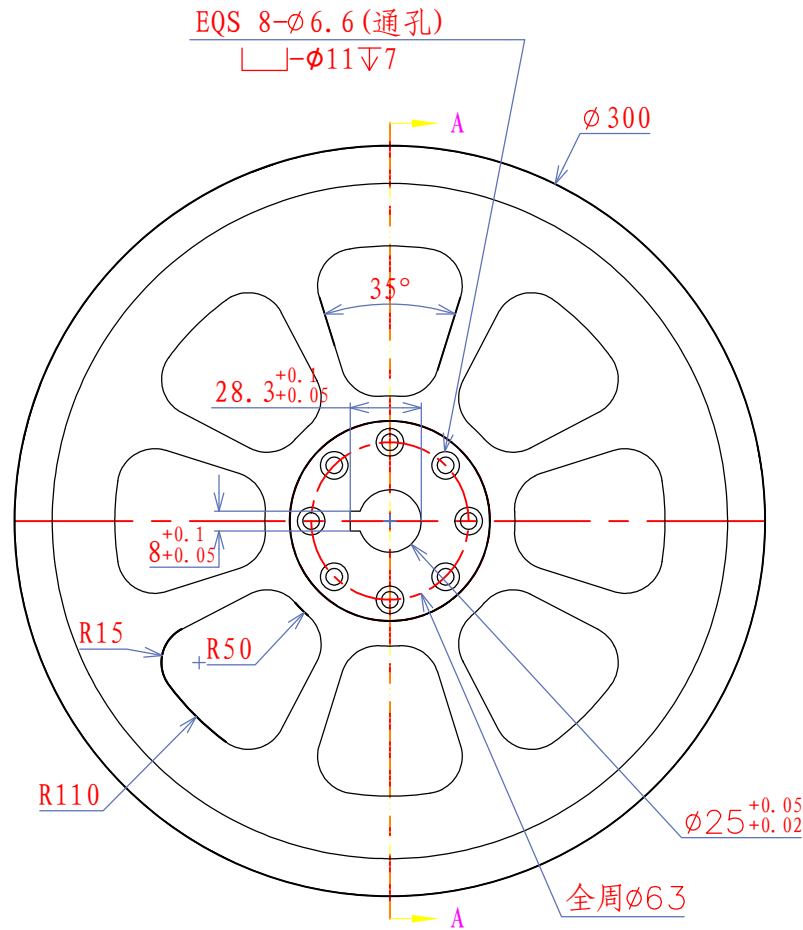

专利产品，仿冒必究。

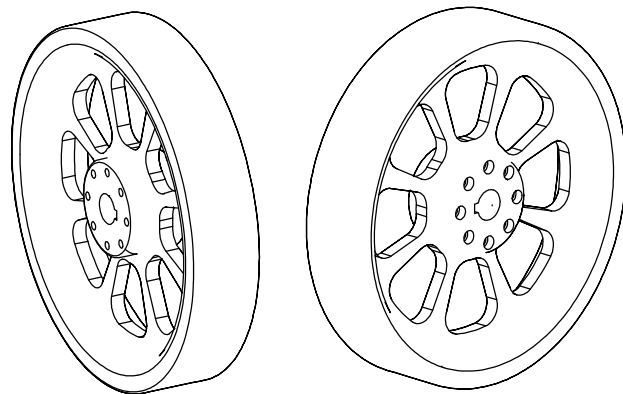

序号	变更内容		日期	变更人 审核
设计 Design			标准 Standard	
审核 Audit			批准 Approval	
工艺 Process			出图 Map Out	姚 2025/2/19

聚氨酯驱动轮

军工级高性能CPU

规格：Φ300*60-25

阶段标记 Phase marker		重量 Weight	比例 Proportion
S	B A	-KG	1: 1
尺寸单位 Size unit		页数 Number of pages	1/1
MM			

产品说明 屹上脚轮 Product description	
胎面材质 Tread material	聚氨酯 (CPU)
胎面颜色 Tread color	白色
胎面硬度 Tread hardness	80 ShoreA ± 3
轮毂材质 Wheel material	铝合金6061
轮毂表面处理 HUB surface treatment	阳极氧化 (本色)
承载力 Carrying capacity	300KGS
加紧宽度 Tighten the width	52MM
轮径 Tire diameter	300MM
轮宽 Tire width	60MM
轮毂宽度 Hub Width	60MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-80° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	无
轴承规格型号 Bearing type	无

屹上脚轮有限公司
ESUN Casters Co., Ltd.

产品编号:
Product number
AGV300*60ZALCPU120303 80A

投影标识:
Projection mark

