




胎面材质 Tread material	聚氨酯（CPU）
胎面颜色 Tread color	橙黄色
胎面硬度 Tread hardness	95 ShoreA ±3
轮毂材质 Wheel material	45#
轮毂表面处理 HUB surface treatment	电镀（三价）
承载力 Carrying capacity	5-6T
加紧宽度 Tighten the width	104MM
轮径 Tire diameter	365MM
轮宽 Tire width	140MM
轮毂宽度 Hub Width	140MM
耐温性 Temperature resistance	-25° C-70° C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	无
轴承规格型号 Bearing type	无

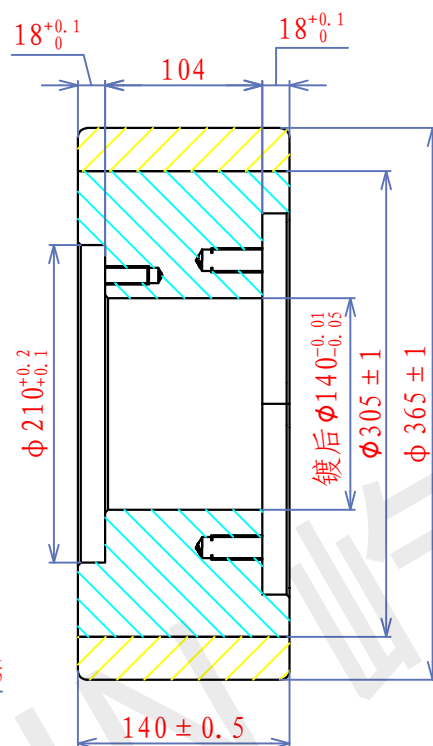

SECTION A-A

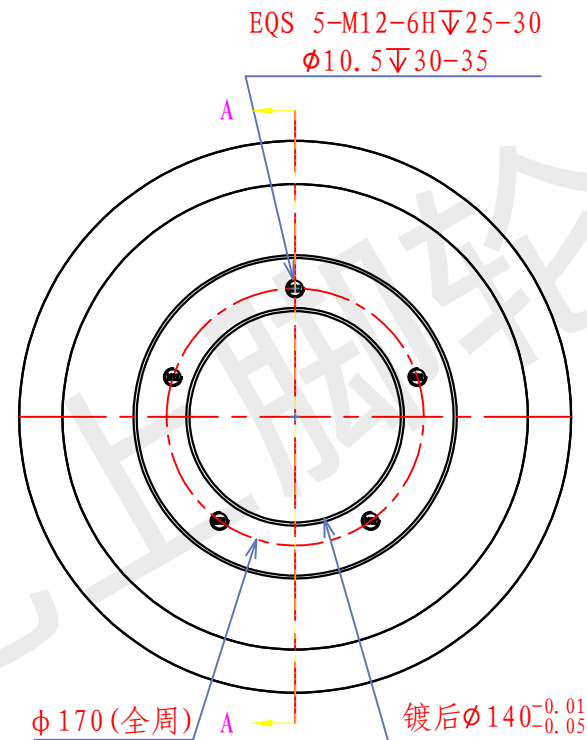

专利产品，仿冒必究

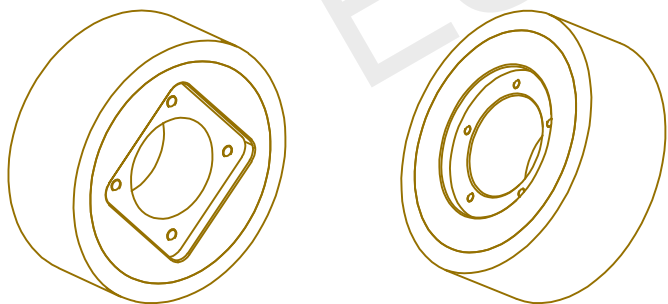

△					聚氨酯驱动轮 平光面 规格: Φ365*140-140				Bearing type 屹上脚轮有限公司 ESUN Casters Co., Ltd.	
△									Product number 产品编号:	
△									AGV365X140ZCCPU110603 95A	
序号	变更内容		日期	变更人	审核					
设计 Design			标准 Standard			阶段标记 Phase marker		重量 Weight	比例 Proportion	
审核 Audit			批准 Approval			S	B	A	62.8KG	1: 1
工艺 Process			出图 Map Out		2023/1/6	尺寸单位 Size unit		MM	页数 Number of pages	1/1
投影标识: Projection mark										